

## Messanleitung für rechteckige Poolabdeckungen

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Messen beginnen.

### 1. Farbe auswählen

Wählen Sie zuerst die Farbe, in der Sie Ihre Poolabdeckung haben möchten.


\* Die Farbe auf dem Bildschirm kann anders aussehen. Bestellen Sie am besten vorher ein kostenloses Farbmuster.

### 2. Pool ausmessen

Messen Sie den Pool:

- **Durchmesser A**

\* Messen Sie immer an der längsten Stelle des Pools.

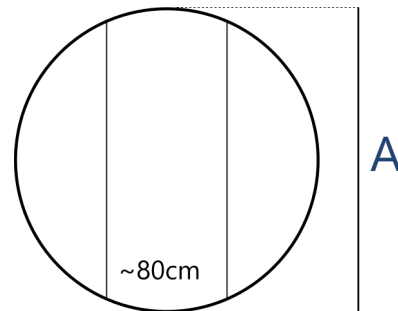

### 3. Zugabe hinzufügen

Addieren Sie mindestens 30 cm.

#### Warum?

Damit die Abdeckung auf dem Rand des Pools aufliegen kann und nicht zu klein ist.

### 4. Ösen auswählen

Entscheiden Sie, wie viele Ösen Sie zwischen den Hohlsäumen möchten.

\* Die Ösen dienen zur Befestigung der Poolabdeckung.

### 5. Regenwasser-Netz (optional)

Sie können ein 20 cm × 20 cm großes Netz zwischen den Hohlsäumen wählen.

#### Vorteil:

Das Netz leitet Regenwasser ab, ohne die Stabilität der Abdeckung zu verringern.



## **6. Aluminiumrohre (optional)**

Entscheiden Sie, ob wir Ihnen die passenden Aluminiumrohre (Ø 35 mm) mitschicken sollen.

### **Vorteil:**

Die Rohre ermöglichen eine stabile Montage der Poolabdeckung über Ihrem Pool.

## **7. Spanner und Montagegriffe (optional)**

Sie können Spanner und Montagegriffe mitbestellen.

### **Vorteil:**


Mit Spannern und Griffen lässt sich die Poolabdeckung einfach befestigen und sicher fixieren.



**GARTEN  
SCHUTZ**  
P R O F I .de

## ABMESSUNGEN NOTIEREN

Durchmesser A [cm]	
--------------------	--

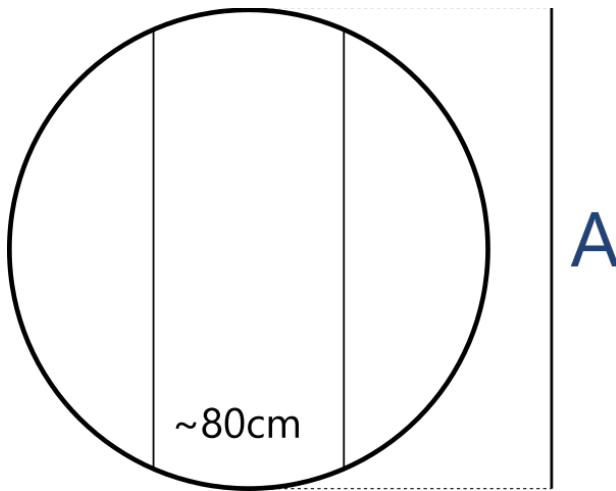

## ÖSEN AN DEN SEITEN

Ohne Ösen	1 Öse zwischen den Hohlsaumen	2 Ösen zwischen den Hohlsaumen
-----------	----------------------------------	-----------------------------------

## EXTRA OPTIONEN

	Netzfenster zwischen Hohlsaumen (20cm x 20cm)
	Alurohr
	Spanner und Montagegriffe