

Messanleitung für rechteckige Poolabdeckungen

Bitte lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie mit dem Messen beginnen.

1. Farbe auswählen

Wählen Sie zuerst die **Farbe**, in der Sie Ihre Poolabdeckung haben möchten.


* Die Farbe auf dem Bildschirm kann anders aussehen. Bestellen Sie am besten vorher ein **kostenloses Farbmuster**.

2. Pool ausmessen

Messen Sie den Pool:

- **Durchmesser A**

* Messen Sie immer an der **längsten Stelle** des Pools.

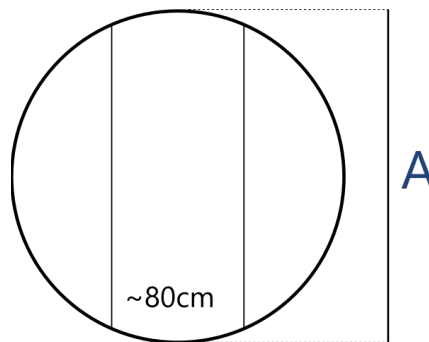

3. Zugabe hinzufügen

Addieren Sie **mindestens 30 cm**.

Warum?

Damit die Abdeckung **auf dem Rand des Pools aufliegen** kann und nicht zu klein ist.

4. Ösen auswählen

Entscheiden Sie, **wie viele Ösen** Sie zwischen den Hohlsäumen möchten.

* Die Ösen dienen zur **Befestigung der Poolabdeckung**.

5. Regenwasser-Netz (optional)

Sie können ein **20 cm × 20 cm großes Netz** zwischen den Hohlsäumen wählen.

Vorteil:

Das Netz **leitet Regenwasser ab**, ohne die Stabilität der Abdeckung zu verringern.



6. Aluminiumrohre (optional)

Entscheiden Sie, ob wir Ihnen die **passenden Aluminiumrohre (Ø 35 mm)** mitschicken sollen.

Vorteil:

Die Rohre ermöglichen eine **stabile Montage** der Poolabdeckung über Ihrem Pool.

7. Spanner und Montagegriffe (optional)


Sie können **Spanner und Montagegriffe** mitbestellen.

Vorteil:

Mit Spannern und Griffen lässt sich die Poolabdeckung **einfach befestigen** und sicher fixieren.

ABMESSUNGEN NOTIEREN

Durchmesser A [cm]	
--------------------	--

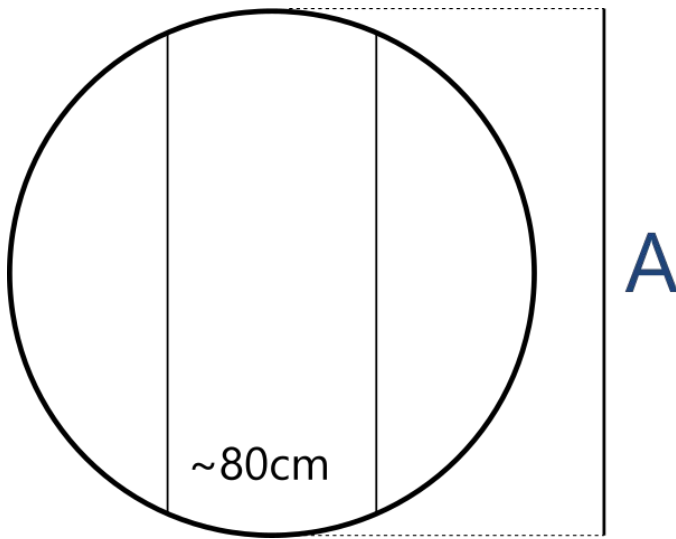

ÖSEN AN DEN SEITEN

Ohne Ösen	1 Öse zwischen den Hohlsaumen	2 Ösen zwischen den Hohlsaumen
-----------	-------------------------------	--------------------------------

EXTRA OPTIONEN

	Netzfenster zwischen Hohlsaumen (20cm x 20cm)
	Alurohr
	Spanner und Montagegriffe